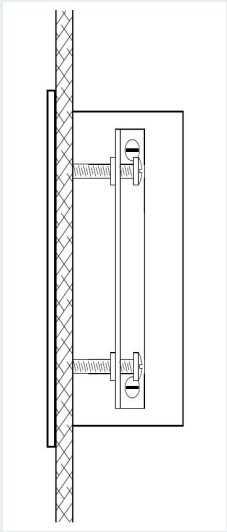

G45005E

Digitale LED-Kalenderuhr zum Einbau

+ einzeilige Anzeige von Wochentag, Tag, Monat, Stunde und Minute
+ 12 oder 24 Stunden-Modus
+ Betriebsarten:
  + unabhängige Quarzuhr
  + Nebenuhr für Ansteuerung von einer Hauptuhr mit polarisierten 24 V DC Impulsen
  + Selbstrichtende Nebenuhr für Ansteuerung von einer BMC/MPU-TC Hauptuhr mit Time Code
  + Synchronisation durch eine Hauptuhr der Serie HUR mit w482 Time Code Signal
  + Synchronisation mit DCF- oder GPS-Empfänger
+ grüne leuchtintensive Punktmatrixanzeige mit 50 mm (Tag, Std, Min) und 30 mm (Wochentag, Monat) Zeichenhöhe
+ Ablesbarkeit aus bis zu 20 m Entfernung
+ Datenspeicherung bei Stromausfall bis zu 3 Tage
+ inklusive IR Fernbedienung für Konfiguration

Technische Spezifikationen:

Gehäuse:	Aluminium, Einbauversion
Ganggenauigkeit:	±0,1 Sek./Tag (bei 20…25 ℃)
Versorgungsspannung:	220…240 V AC / 50 Hz
Umgebungstemperatur:	0…45 ℃
Abmessungen (BxHxT):	Gehäuse 550 x 90 x 55 mm Frontpanel 562 x 102 x 3 mm
Gewicht:	ca. 2,5 kg

Optionen:

R4-DCF:	DCF-77 Funksynchronisationsantenne
R4-TEMP:	externer Temperaturfühler

MATTIG

WENZEL

NEUMANN

MATTIG-SCHAUER GmbH Gorskistraße 19 :: A-1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61055-0 :: Fax: +43 (1) 61055-30 :: e-mail: office@mattig-schauer.at :: www.mattig-schauer.at
UID-Nr.: ATU 45163905 :: ARA-Nr.: 10722